

SILLAS DE TEATRO




Las sillas de teatro se pueden entregar tapizadas he instaladas.
De ser requerido, tambien sin tapizar y sin instalar.

**REQUISITOS: EL PISO DEBE ESTAR EN CONCRETO 300 PSI Y RECOMENDAMOS
FIJAR EL PISO CON CHAZOS EPOXICO EN ACERO.**

**GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación
ENTREGA INMEDIATA**

SILLAS DE TEATRO

TEATRO

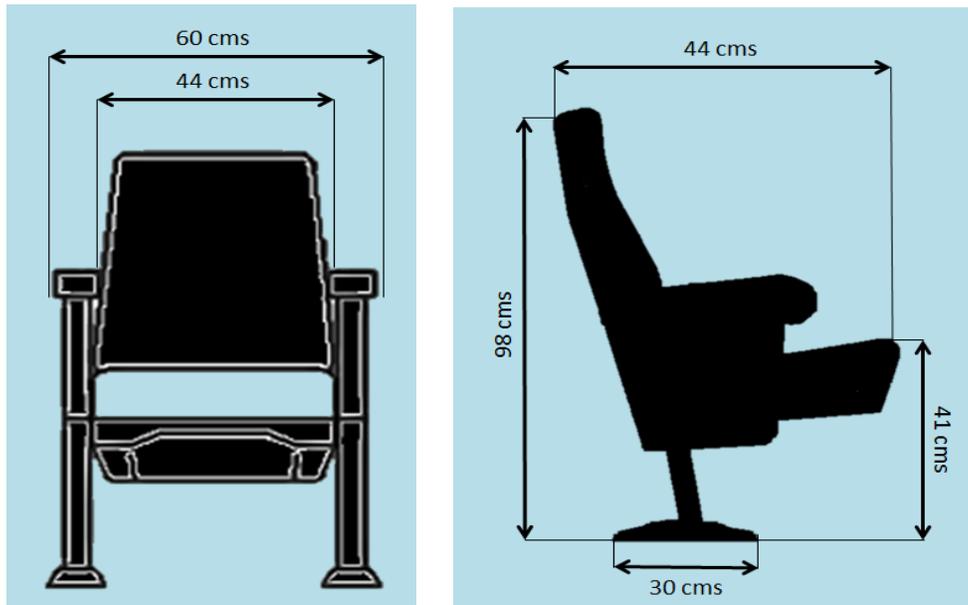

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Asiento: Resorte acerado para abrir. Interno en madera contrachapada de 1,2 cms con tuerca uña acero. Externo en polipropileno. Espuma de 8 cms de grueso densidad 60

Asiento: Resorte acerado para abrir. Interno en madera contrachapada de 1,2 cms con tuerca uña acero. Externo en polipropileno. Espuma de 8 cms de grueso densidad 60

Estructura: Costados en tubo rectangular de 3"x1 1/2 calibre 18

Base: Para enchapar al piso en lamina calibre 16.

Costados: Union y soportes en tubo de 1" calibre 16

Brazos: Con brazos porta vasos sistema abatible.

GARANTÍA De 3 años por defecto de fabricación
ENTREGA INMEDIATA